



instrukcja szybkiej instalacji

USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox



app wBox



app wBox



SPIS TREŚCI

- | | |
|--|------|
| ▶ Jak korzystać z aplikacji wBox | s. 2 |
| ▶ Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox | s. 3 |
| ▶ Jak dodać skonfigurowane urządzenie BleBox do innego konta | s. 7 |

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu


proudly made by
blebox

>>>



1


Po uruchomieniu aplikacji wBox zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub utworzenie konta.

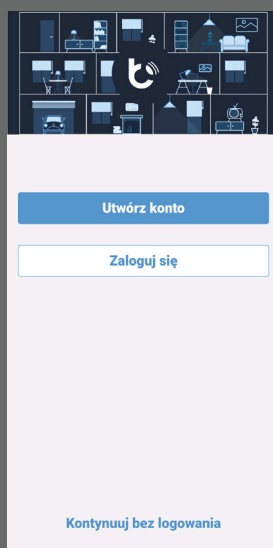

Możesz kontynuować bez logowania, ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone. **Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.**

2

Możesz utworzyć konto BleBox lub zalogować się za pomocą swojego konta Google lub Facebook.

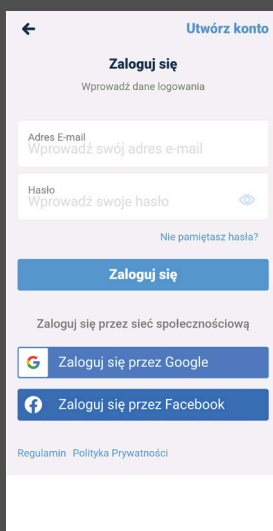




Jak korzystać z aplikacji wBox - Samouczek aplikacji wBox



3

Po zalogowaniu automatycznie pojawi się samouczek aplikacji wBox.

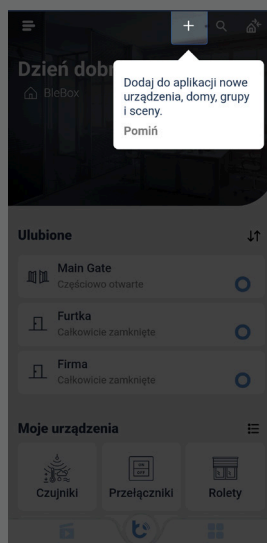

4

Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij ikonę „menu”.

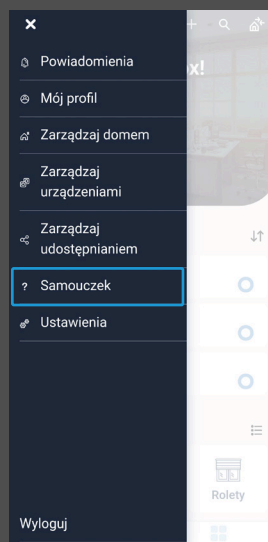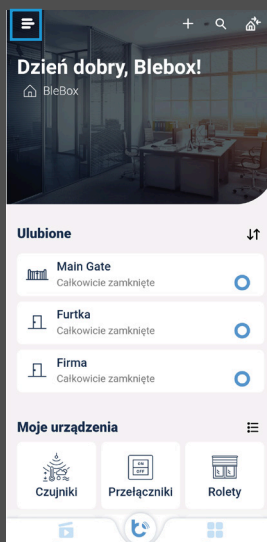


Kliknij w „Samouczek” aby rozpocząć samouczek.




Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Poradnik jak dodać nowe urządzenie

5

> Dodaj nowe urządzenie

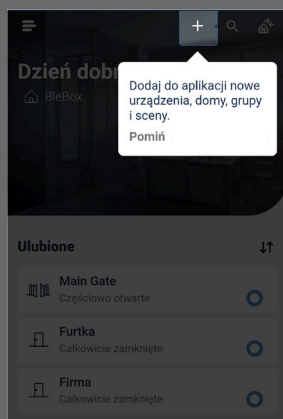

>

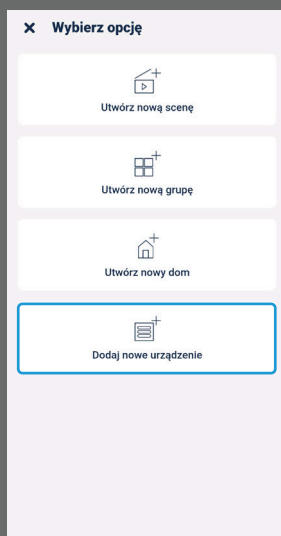

>

1

Kliknij „Dodaj i skonfiguruj nowe urządzenie”.

Krok (0/12)

Dodaj nowe urządzenie

Dodaj i skonfiguruj nowe urządzenie

Podaj urządzenia podłączone już do sieci WiFi

Anuluj



6

✕ Dodaj i skonfiguruj nowe urządze...

- 1 Użyj ustawień systemowych, aby połączyć się z siecią WiFi emitowaną przez urządzenie, które chcesz dodać. Upewnij się, że dane mobilne są wyłączone.



- 2 Poczekaj aż skanowanie sieci się zakończy.

- 3 Wybierz sieć WiFi (nazwa składa się z typu urządzenia i jego ID).



- 4 Połączono! Niektóre telefony mogą raportować „Internet jest niedostępny” - to normalne.

- 5 Otwórz aplikację wBox. Zobaczysz sekcję „Urządzenie połączone bezpośrednio”.

- 6 Naciśnij „Dodaj urządzenie do konta”, aby dodać je do aplikacji.

Bezpośrednie połączenie zostało nawiązane z siecią emitowaną przez urządzenie

Shutterbox

+ Dodaj urządzenie do konta

Użyj tylko raz

Przy połączeniu bezpośrednim możesz użyć urządzenia tylko raz lub dodać urządzenie do aplikacji używając przycisku z plusem.

- 7 Aby powrócić do normalnego trybu aplikacji, należy odłączyć się od sieci emitowanej przez urządzenie i połączyć się z domową siecią WiFi. Dodane urządzenie będzie dostępne na Twoim koncie.


Zalecane jest ustawienie hasła dla sieci emitowanej przez urządzenie - opcja jest dostępna w sekcji „Punkt dostępu” w ustawieniach urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

> Wersja na iOS




> Wersja na Androida

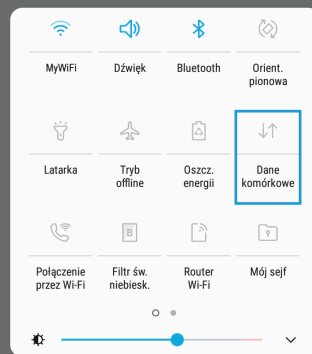

Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe w swoim telefonie.

Krok (1/12)

> Wersja na Androida

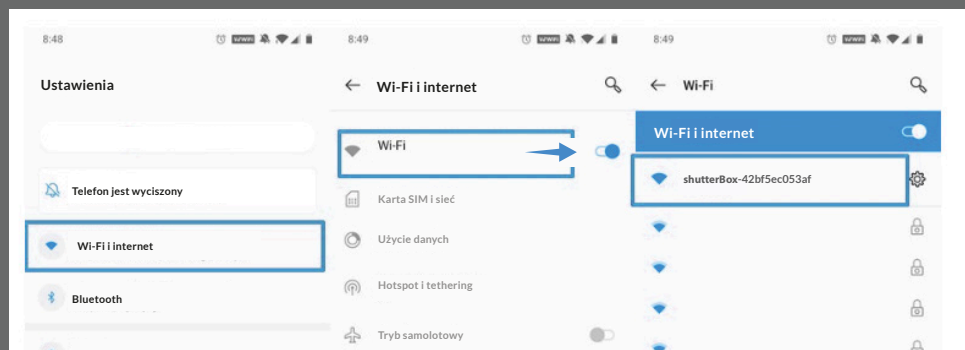

Wybierz ustawienia WiFi w telefonie i włącz sieć WiFi.

Krok (2/12)


Połącz się z siecią WiFi sterownika (jego AP), która powinna mieć nazwę np.: "shutterBox-42bf5ec053af".

Krok (3/12)

Połączony! Niektóre telefony mogą zgłaszać komunikat „Internet może być niedostępny” – to normalne, kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi.

Krok (4/12)

> Wersja na iOS

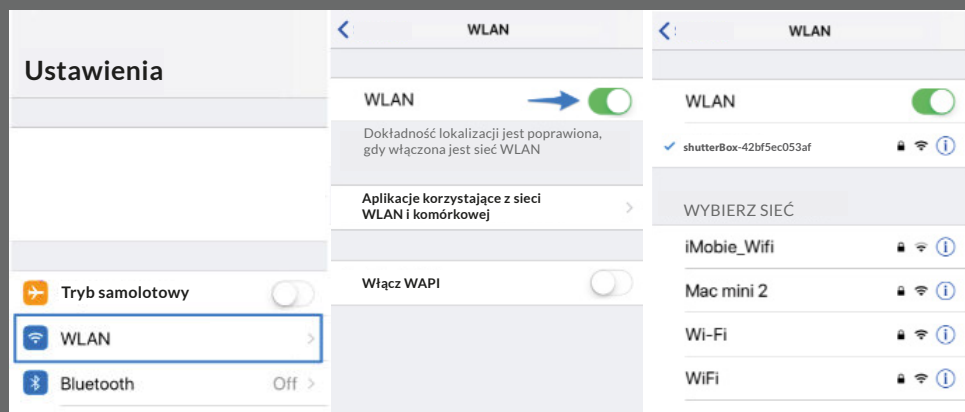



Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Skonfiguruj nowe urządzenie BleBox

7

Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika BleBox, wróć do aplikacji wBox i przejdź do ekranu głównego klikając na „X” instrukcji.

Krok (5/12)


X Dodaj i skonfiguruj nowe urządze...

- 1 Użyj ustawień systemowych, aby połączyć się z siecią WiFi emitowaną przez urządzenie, które chcesz dodać. Upewnij się, że dane mobilne są wyłączone.

8

Użyj przycisku „+ Dodaj urządzenie do konta”, aby dodać urządzenie do swojego konta. Teraz stajesz się właścicielem urządzenia.

Krok (6/12)

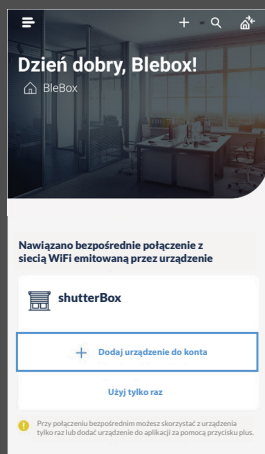


Gotowe! Dodałeś urządzenie do swojego konta.

Krok (7/12)

9



Wybierz „Kontroluj to urządzenie” i znajdź ikonę ustawień.

Krok (8/12)

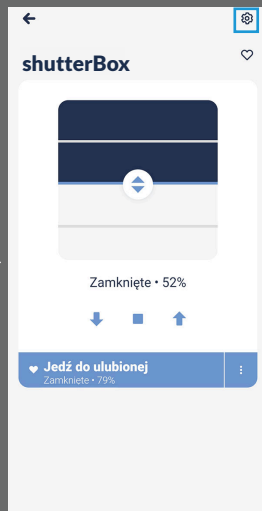



Wybierz z listy swoją domową sieć WiFi i połącz się z tą siecią.

Krok (9/12)

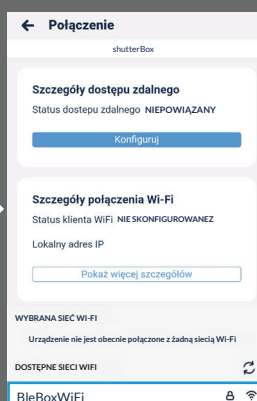

Świetnie! - Status klienta WiFi: połączony! Sterownik BleBox jest podłączony do sieci domowej.


Krok (10/12)






Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego

10

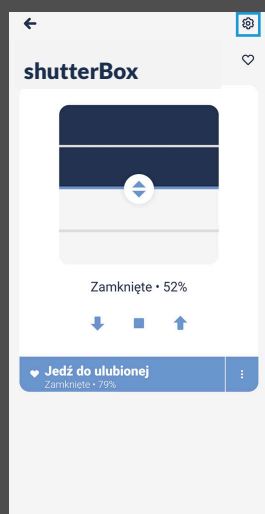

Przejdź do sekcji „Punkt dostępu”.

Krok (11/12)



... lub możesz ustawić hasło dla urządzenia AP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Krok (12/12)

Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk „zapisz”.

Tutaj możesz wyłączyć punkt dostępu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi...

Krok (12/12)

11



To wszystko!

Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi.


Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie innemu członkowi rodziny.



12 > Dodaj skonfigurowany sterownik używając innego smartfona

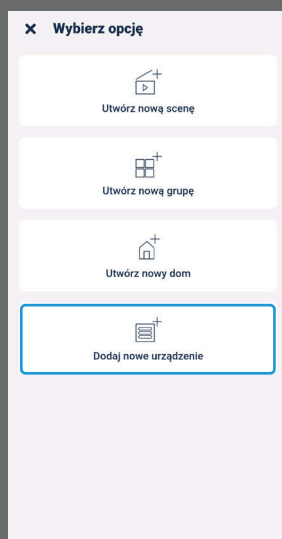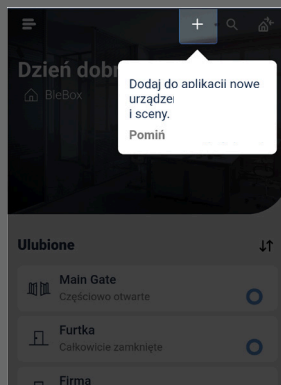

> 2

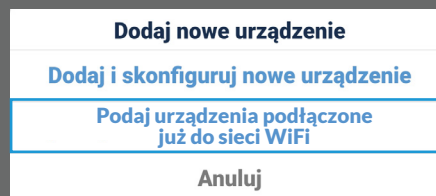


13

Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk „zapisz”.



Wybierz „Skanuj w poszukiwaniu urządzeń” i poczekaj, aż skanowanie się zakończy. Pamiętaj, że musisz mieć połączenie z tą samą siecią WiFi co kontroler BleBox.

Krok (2/3)

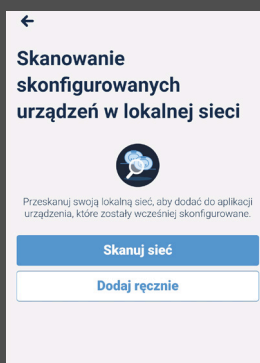

Wybierz urządzenie, które chcesz dodać do swojego konta.

Krok (3/3)

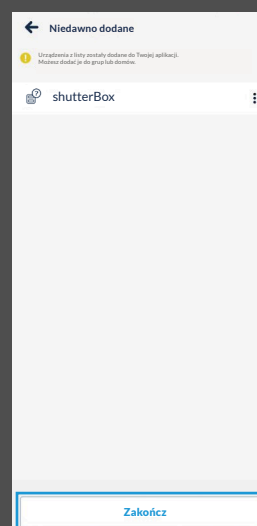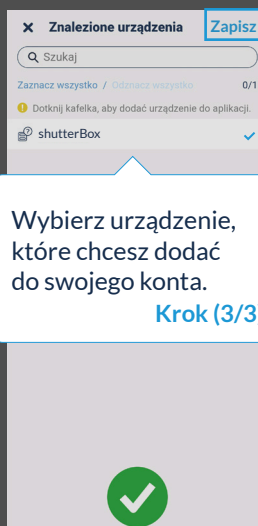

14

To wszystko!

Możesz wrócić do ekranu głównego lub dodać sterowniki do domu.

Pamiętaj!



Sterowniki możesz udostępniać również poprzez e-mail oraz µPortal.

1

Użyj opcji udostępniania w µPortal
<https://portal.blebox.eu>

2

Użyj opcji „Zarządzanie udostępnianiem” w menu aplikacji wBox.

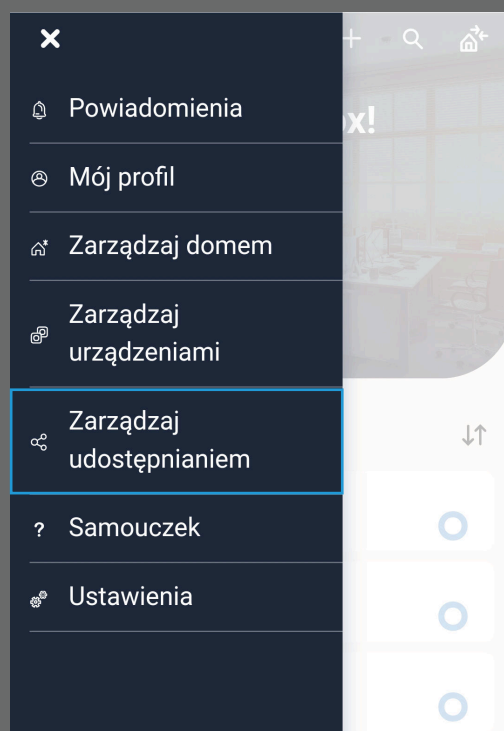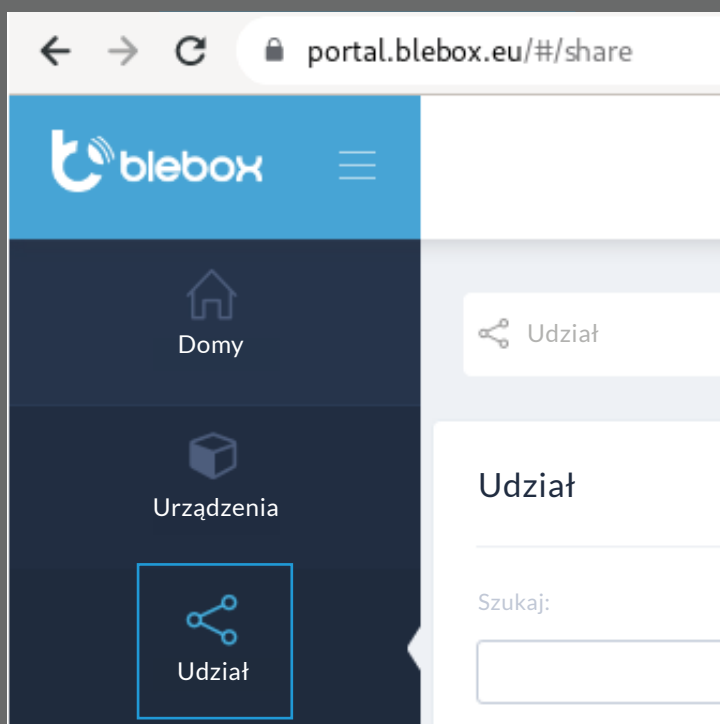

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu

proudly made by
blebox